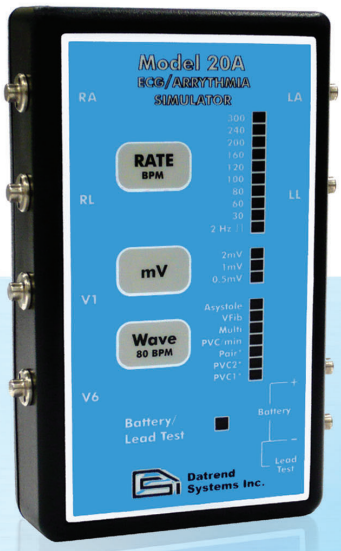

ECGシミュレータ

Model 20A

モデル20A
型式：8000-451

ホームページで確認

Datrend Systems Inc.

Model 20Aにより、どこでも簡単にすばやく正常心電図・不整脈のシミュレーションを行うことができます

簡単テスト

効率の良い３つの機能

Model 20Aは、心電計や患者監視モニタに対し、正常洞調律・不整脈の心電図波形を出力するシミュレータです。シミュレーションのほか、リード線導通チェックや9V乾電池のチェックを行うことができます。小さなサイズに便利な機能が搭載されています。



正常洞調律 シミュレーション　不整脈 シミュレーション　リード線 導通チェック　バッテリ チェック

手のひらサイズ

小型で持ち運びに便利

重さ150gと軽く、ポケットに収まる手のひらサイズの為、院内での持ち運びに最適です。どこでも簡単にすばやくシミュレーションを行うことができます。

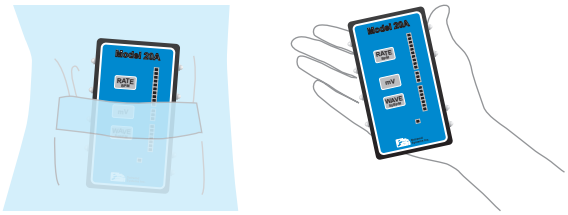

ECGシミュレーション

操作性がよく設定変更も簡単

Model 20Aは、電源を入れるだけですぐにテストが開始できる操作性のよいシミュレータです。洞調律のレート・振幅、不整脈の設定はそれぞれボタンひとつで簡単に変更することが可能です。

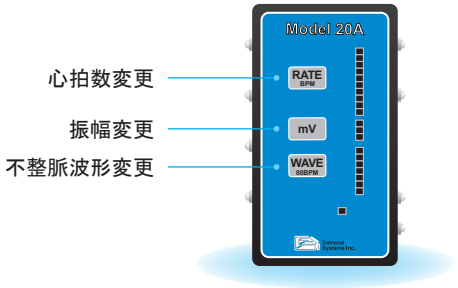

様々な不整脈シミュレーションが行えます

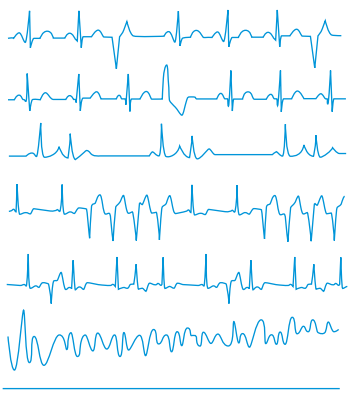

- PVC（心室性期外収縮）１
- PVC（心室性期外収縮）２
- Pair PVC（２段脈）
- PVC/min（ショートラン）
- Multi（多源性心室性期外収縮）
- Ventricular Fibrillation（心室細動）
- Asystole（心不全）

※検査するモニタ装置によって、波形の外観は多少異なる可能性があります。

■本体

寸法：6.35cm（W）×10.8cm（H）×2.69cm（D）
重量：150g
電池：9Vアルカリ電池

■パッケージ内容

Model20A（本体）
9Vアルカリ電池
取扱説明書（日本語）
保証書（保証期間：出荷日から1年間）

■ECGシミュレータ

テスト波形性能
2Hz方形波
正常洞調律：30、60、80、100、120、160、200、240、300BPM
出力振幅
Ⅱ誘導において0.5、1、2mV

■バッテリ検査：単一LED
■リード線導通検査：単一LED

不整脈
PVC 1（心室性期外収縮1）
PVC 2（心室性期外収縮2）
Pair PVC（2段脈）
PVC/min（ショートラン）
Multi（多源性心室性期外収縮）
Ventricular Fibrillation（心室細動）
Asystole（心不全）

株式会社メッツはDatrend Systems社のアジアパシフィック公認サービスセンターです

Datrend Systems社製　ME機器チェッカシリーズ

Infutest2000	Infutest Solo	ES601 Plus	Phase3	Oxitest Plus7	vPad-IN
インフュージョンポンプチェッカ	携帯型インフュージョンポンプチェッカ	電気安全アナライザ	除細動器チェッカ	パルスオキシメータチェッカ	保育器チェッカ
AccuSim-BP DeskTop	AccuSim-BP Handheld	Sensitest	 AMPS-1	MPS-2	Model 20A
非観血式血圧計シミュレータ（据置型）	非観血式血圧計シミュレータ（携帯型）	SpO2センサテスタ	患者シミュレータ	患者シミュレータ	ECGシミュレータ

詳しくはお買い求めの販売代理店または弊社営業までお問い合わせ下さい

輸入販売元
Something to Life METS 株式会社 メッツ
〒120-0036 東京都足立区千住仲町1-7　E-mail:sales@mets-tokyo.jp
TEL:(03)3888-8445 FAX:(03)3888-8443　http://www.mets-tokyo.jp

ホームページにアクセス

代理店